


Бесконтактный автоматизированный контроль теплозащитных покрытий

Установка предназначена для автоматизированного неразрушающего УЗ контроля приклеивания резинового покрытия к металлическому корпусу, а также для контроля расслоений внутри резинового покрытия.

Компоновочная схема установки ASIQ-1

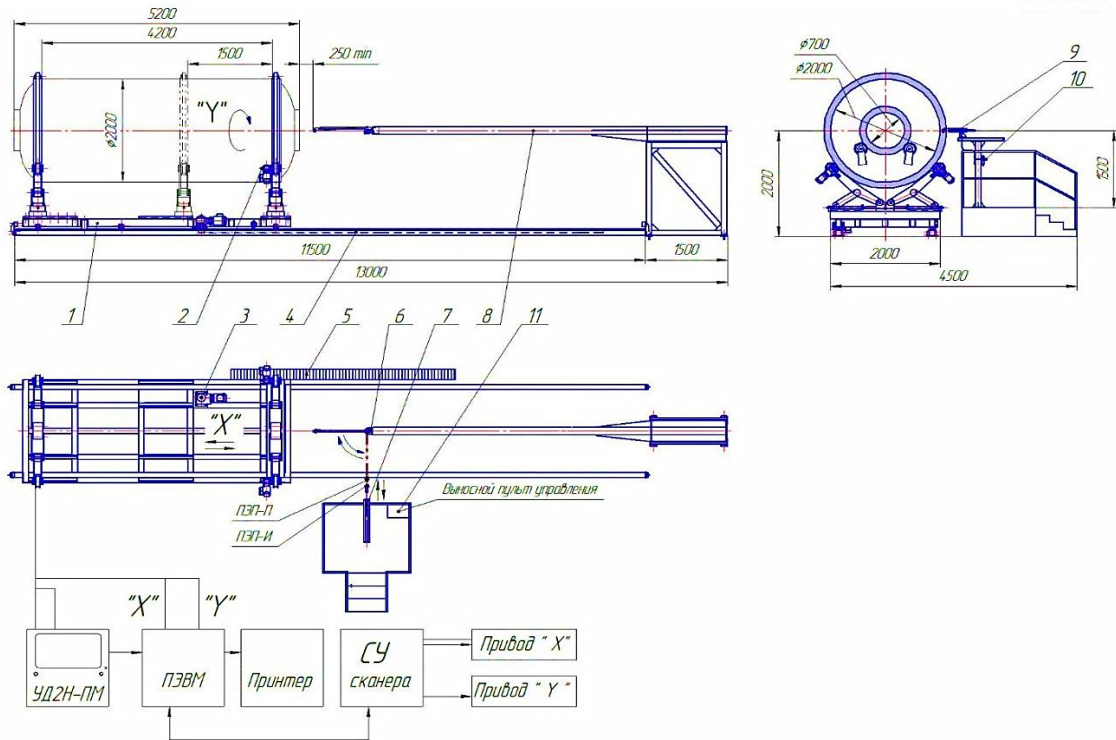

- 1 – Тележка;
- 2 – Датчик координаты «Y»;
- 3 – Датчик координаты «X»;
- 4 – Рама;
- 5 – Кабелеукладчик;
- 6 – Датчик контроля положения внутренней штанги;
- 7 – Датчик контроля положения наружной штанги;
- 8 – Штанга внутренняя;
- 9 – Штанга наружная;
- 10 – Блок подготовки воздуха;
- 11 – Выносной пульт управления